



417型

不锈钢法兰球阀 PN64

二通, DN15~DN100, PN64

- ✓ 平板式法兰结构紧凑, 经济可靠
- ✓ 耐压PN64
- ✓ 根据需要可加保温夹套
- ✓ 欧盟CE、TÜV、DVGW认证


技术参数

法兰标准: UNI2223和2229 PN16或UNI(PN25-40-64-100)不锈钢B16.5 - 不锈钢B16.10(150RF, 300RF, 600RF)

通用规格: BS5351(“防火安全”标准: BS 6755)


工作压力: PN 64

流体范围: 空气、水、气体、石油和石化产品、腐蚀性介质。
根据需要可提供加热保温夹套。

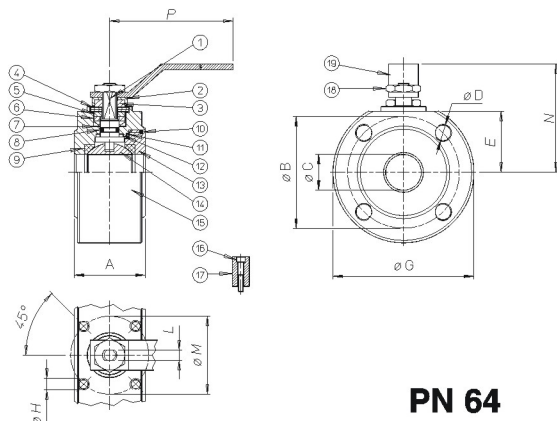

PN 64

温度 - 压力表

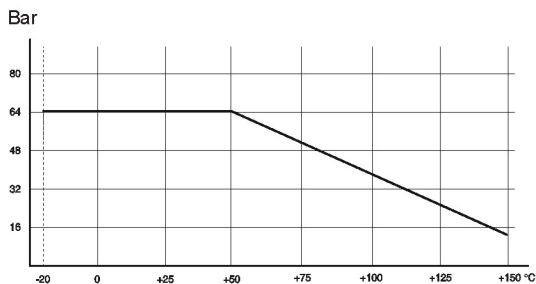

尺寸表


口径	A	øB	øC	øD	E	øG	øH	L	øM	n° forl holes	N	P
DN15	42	75	15	M12	36	105	M5	6	36	4	74	140
DN20	46	90	20	M16	43,5	130	M5	6	36	4	81,5	140
DN25	50	100	25	M16	49,5	140	M5	8	42	4	96	180
DN32	54	110	32	M20	54	155	M5	8	42	4	98	180
DN40	66	125	40	M20	57,5	170	M6	10	50	4	113,5	230
DN50	83	135	50	M20	64,5	180	M6	10	50	4	120,5	230
DN65	125	160	65	M20	81	220	M8	14	70	8	200	386
DN80	160	170	78	M20	89	230	M8	18	70	8	215	386
DN100	185	200	96	M22	103,5	285	M10	18	102	8	220	515

阀体/手动阀订货号

口径	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
阀体	V417X604	V417X605	V417X606	V417X607	V417X608	V417X609	V417X610	V417X611	V417X612
重量	2,3	3,6	4,7	6	8,9	12,7	15,2	20	41
手动阀	L417X604	L417X605	L417X606	L417X607	L417X608	L417X609	L417X610	L417X611	L417X612
重量	2,45	3,8	4,9	6,3	9,2	13,1	15,8	20,4	41,5
Nm	13	16	30	43	60	83	140	231	403

流量-压损- Kv值


Kv值流量系数, 代表压差为1bar的15°C水的流量值, 单位为m³/h.

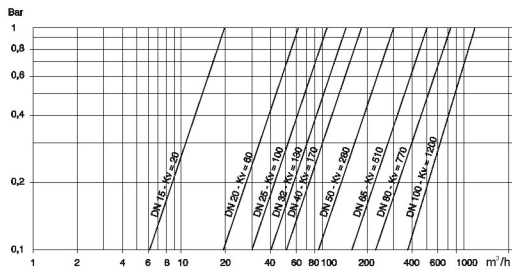

材质表

1) 轴 Shaft*	不锈钢 316	1.4401	UNIX5CrNiMo 17 12	11) 环型螺母密封 Ring nut sealing	聚四氟乙烯 P.T.F.E	
2) 螺母夹 Nut holder	不锈钢 304	1.4301	UNIX5CrNi 18 10	12) 底部密封 Bottom sealing	聚四氟乙烯 P.T.F.E	
3) 防松螺母 Lock nut	不锈钢 304	1.4301	UNIX5CrNi 18 10	13) 环型螺母 Ring nut*	不锈钢 316	1.4401
4) 弹簧 Spring	不锈钢 301	1.43 10	UNIX12CrNi 17 07	14) 球芯 Ball*	不锈钢 316	1.4401
5) 静止 Standstill	不锈钢 304	1.4301	UNIX5CrNi 18 10	15) 球体 Body*	不锈钢 316	1.4408
6) 紧密环型螺母 Gland nut ring	不锈钢 304	1.4301	UNIX5CrNi 18 10	16) 固定器螺帽 Holder screw	不锈钢 AISI304	1.4301
7) 顶部密封 Top sealing**	聚四氟乙烯 P.T.F.E			17) 固定器 Holder	不锈钢 AISI304	1.4301
8) O环 O-Ring**	FKM			18) 手柄螺母 Lever nut	不锈钢 AISI304	1.4301
9) 密封 Seals	聚四氟乙烯 P.T.F.E			19) 手柄 Lever nut	不锈钢 AISI304	1.4301
10) O形环-Ring	FKM			* 可根据要求提供不锈钢304型号		

417自控球阀

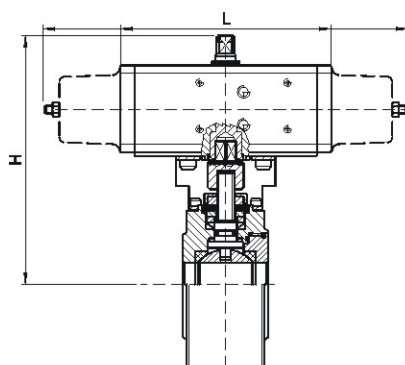



双气动型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
D417H064	DA030401S	----	15	130	151	3,3
D417H065	DA030401S	----	20	130	154	4,6
D417H066	DA060402S	----	25	152	170	6,3
D417H067	DA060402S	----	32	152	176	7,6
D417H068	DA090401S	----	40	169	189	10,8
D417H069	DA120401S	----	50	184	213	15,5
D417H070	DA240401S	----	65	242	265	20,5
D417H071	DA360401S	----	80	264	287	27,2
D417H072	DA720401S	----	100	329,5	359	53

单气动弹簧复位型

订货号	执行器	安装支架	DN mm	L mm	H mm	重量kg
S417H064	SR030402S	----	15	240	161	5,3
S417H065	SR030402S	----	20	240	164	5,7
S417H066	SR060401S	----	25	320	196,5	8,3
S417H067	SR060401S	----	32	320	202	9,5
S417H068	SR090401S	----	40	357	216	13,5
S417H069	SR120401S	----	50	372	243	19,5
S417H070	SR240401S	----	65	460	289	26
S417H071	SR360401S	----	80	566	327	36,3
S417H072	SR720401S	----	100	712	414	58,5

注：单动阀门出厂时按常闭位置安装，如需其它位置，请说明。

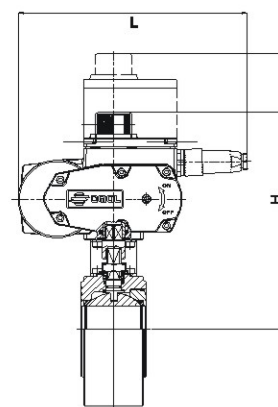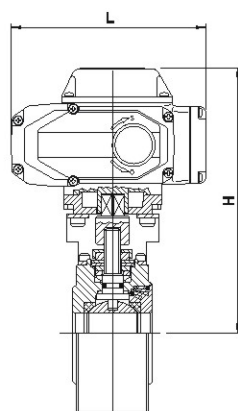

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DNmm	L mm	H mm	重量kg
E41716D64/M41716F64	AE160004/AM160005	15	158,5/207,5	190,5/230,5	4,6/8
E41716D65/M41716F65	AE160004/AM160005	20	158,5/207,5	193,5/237,5	4,7/6,5
E41716H66/M41716L66	AE160010/AM160010	25	207,5	243	7,1/11,3
E41716H67/M41716L67	AE160010/AM160010	32	207,5	249,5/271	8,4/12,7
E41716H68/M41716L68	AE160010/AM160020	40	207,5/256,5	253,5/295	9/14,2
E41716L69/M41716L69	AE160020/AM160020	50	256,5	280/302	15,5/16
E41716N70/M41716P70	AE160040/AM160050	65	256,5/381	302/374	24/37,8
E41716N71/M41716P71	AE160040/AM160050	80	256,5/381	335/384	29,4/42
E41716T72/M41716T72	AE160100/AM160100	100	381	395	58,5/59,8

电动开关型/电动调节型

订货号	执行器	DNmm	L mm	H mm	重量kg
C417A5E64	EA0035A5C000	15	250	213/277	5,9/6,7
C417A5E65	EA0035A5C000	20	250	220,5/284,5	7,2/8
C417A5G66	EA0070A5C000	25	250	226,5/290,5	8,3/9,1
C417A5G67	EA0070A5C000	32	250	231/295	9,6/10,4
C417A5I68	EA0130A5C000	40	280	265/329	16,4/17,2
C417A5I69	EA0130A5C000	50	280	272/336	20,2/21
C417A5K70	EA0240A5C000	65	280	298,5/362,5	22,7/23,5
E41716N71/M41716P71	AE160040/AM160050	80	256,5/381	335/384	29,4/42
E41716T72/M41716T72	AE160100/AM160100	100	381	395/395	58,5/59,8